



CORDILLERA VI

Sie haben mit dem Kauf eines SALEWA Zelt es die richtige Entscheidung getroffen. Wir entwickelten dieses Produkt mit dem Ziel, Ihnen ein Höchstmaß an Komfort bei Transport, Aufbau und Benutzung zu bieten - damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Zelt haben..

Jedes Zelt wird von uns einzeln aufgebaut und sorgfältig auf Verarbeitungsqualität und Vollständigkeit geprüft. Der Lieferumfang umfasst alle Einzelteile, die zum Aufstellen und sicheren Benutzen des Zelt es erforderlich sind.

Zubehör für spezielle Anforderungen erhalten Sie bei Ihrem SALEWA-Fachhändler.

Sollten Sie Fragen zu diesem oder anderen Produkten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns unter:

info@salewa.de

Viele wunderschöne Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr SALEWA -Team

CONTENTS

Innenzelle / Außenzelt / Gestänge
(4 Bögen, 2 gerade Stangen)
26 Abspannleinen
50 Stahl-Heringe

WICHTIG

Vor dem Aufbau die Gestängebogen zusammensetzen. Die einzelnen Segmente nicht zusammenschnappen lassen, sondern zusammen stecken, das verlängert die Lebensdauer. Schließen Sie vor dem Aufbau alle Eingänge - am besten erledigen Sie das schon beim Abbau.

ERSTER AUFBAU

Damit Sie mit dem Zelt vertraut werden, sollten Sie es einmal zu Hause aufbauen, bevor Sie damit auf Tour gehen.

DER RICHTIGE ZELTPLATZ


Suchen Sie sich einen windgeschützten, ebenen Platz. Der Platz sollte frei von Steinen, Zweigen und Dornen sein. Regenwasser sollte gut ablaufen können.

AUFBAUANLEITUNG

1. Legen Sie das Außenzelt am Boden aus. Die schwarzen Gestängekanäle liegen oben auf. Ziehen Sie das Zelt soweit es geht auseinander, die spätere Form lässt sich bereits erkennen.

2. Führen Sie alle Stangen in die jeweiligen Kanäle ein, die beiden längeren Stangen kommen rechts und links vom Eingang in die Kanäle, die beiden Kürzeren in die beiden außenliegenden Kanäle rechts und links.

3. Fixieren Sie nun die Enden der Bögen an einer Seite des Zelt es mit den Splinten.

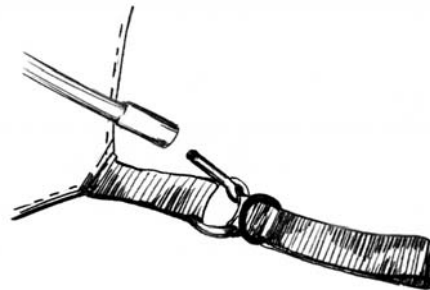

4. Gehen Sie nun um das Zelt auf die andere Seite und stecken sie die anderen Enden der Stangen in die entsprechenden Splinte. Alle Stangen sind nun fixiert, das Zelt liegt immer noch auf dem Boden.

5. Spannen Sie eine schmale Seite des Außenzelt es mit Heringen ab. Der Zeltstoff zwischen beiden Eckpunkten soll dabei etwas unter Spannung stehen.


6. Gehen Sie nun an das gegenüberliegende Ende, nehmen Sie die beiden Eckpunkte in jeweils eine Hand, heben Sie die Arme und ziehen Sie das Zelt wie eine Ziehharmonika auseinander, indem Sie rückwärts gehen.



7. Die beiden Eckpunkte dann mit Heringen im Boden verankern. Achten Sie auf straffen Sitz des Zelt es und eine gerade Ausrichtung (nicht bananenförmig!)

8. Nun hängen Sie die beiden Innenzelle ein. Beginnen Sie hinten an den Ecken des Außenzelt es und befestigen diese mit je einem Hering im Boden.

9. Die Innenzelle nun mit den in den Nähten befestigten Gummibändern in die Ringe innen am Außenzelt einhängen. Beginnen Sie am Besten von unten nach oben.

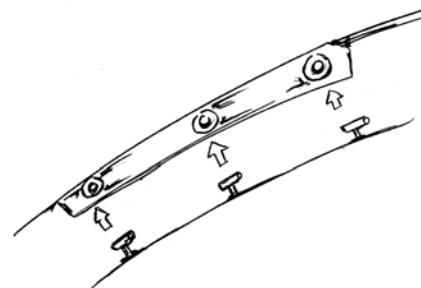

10. Nun werden die beiden vorderen Ecken mit Heringen im Boden verankert, das Zelt steht nun. Einen Eingang können Sie mit beiliegenden Teleskopstangen als Baldachin oder Sonnenschutz aufspannen.

INFORMATION

In äußerst seltenem Fall kann es vorkommen, daß an Stellen, an denen nahtfremde Teile (z.B. Klettverschluss oder Türschlaufen) in die Naht eingearbeitet sind, Feuchtigkeit von außen durch das Außenzelt gelangt. Gegen diesen Dachteffekt, der sogar die Verklebung der Nähte überwinden kann, benutzen Sie bitte den beiliegenden Nahtdichter, um das Eindringen von Feuchtigkeit wirkungsvoll zu verhindern.

